

CU CAMERĂ FIXĂ PENTRU
BALOTURI
ROTUNDE **PRESĂ**
DE BALOTAT



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

CALITATE EUROPEANĂ, ACUM LA NIVEL MONDIAL

Modelele noastre de prese de balotat sunt construite pe baza înțelegerii nevoilor clienților noștri, la nivel local. Este susținută de peste 60 de ani de experiență în producție. Și este dovedită de peste 350.000 de clienți din întreaga lume.

Presele noastre de balotat pentru baloturi rotunde: eficiente și ușor de manevrat. Construite de o echipă de experți în agricultură și ingineri la Arc-lès-Gray, în Franța.



Vă prezentăm noua noastră gamă de prese de balotat cu cameră fixă pentru baloți rotunzi. Indiferent dacă vă doriți ceva sofisticat sau ceva simplu, acum puteți găsi presa de balotat perfectă pentru dumneavoastră și pentru operațiunile dumneavoastră.

CUPRINS

Calitate și fiabilitate.....	4
Prezentarea generală a gamei	6
F441R	8
Informații generale F441M și F441R	10
C441R	12
F441M	16
F440E și F450E	18
Planuri de protecție Powergard™	20
Soluții de ambalare a culturii	21
Specificații	22



F4X0E



F441M



F441R



C441R

CREȘTEȚI NIVELUL AȘTEPTĂRIILOR

CALITATE ȘI FIABILITATE



Nu ne oprim niciodată din lucru, pentru a ne menține presele de balotat active pe câmp. Vă prezentăm una dintre cele mai productive și satisfăcătoare experiențe de balotare disponibile în prezent.



MAI MULTĂ PRODUCTIVITATE

- Sistem de alimentare foarte performant
- Capacitate a utilajului de până la 210 CP
- Viteza de rotație a brațului de înfășurare 40 rpm



PERIOADĂ ACTIVĂ MAI ÎNDELUNGATĂ

- Superb în toate condițiile de cultură
- Sistem unic de desfundare
- Întreținere minimă, instalare ușoară



MAI MULTĂ ROBUSTEȚE

- Rulmenți supradimensionați, etanșați optim
- Cutie de viteze turnată, în formă de T, cuplată cu lanț cinematic simplu
- Materiale cu specificații ridicate: dinții rotorului din oțel Hardox®



GREUTATE MAI MARE A BALOȚILOR

- Lățime a camerei de balotare de 1,21 m
- Reglarea diametrului balotului 1,25 – 1,50 m
- Densitate foarte ridicată a balotului – reglabilă



CALITATE CRESCUTĂ A CULTURII

- Distanță între cuțite între 40 sau 80 mm
- Cuțite duble tratate termic, protejate individual
- Presiune asupra solului și compactare a solului extrem de reduse

PERFORMANȚĂ × DURABILITATE = CEL MAI REDUS COST AL BALOTĂRII

PREZENTAREA GENERALĂ A GAMEI

Fie că aveți un serviciu de balotare pentru clienți, fie că produceți proprii baloți, doriți baloți de înaltă calitate, la cel mai mic cost. Toate presele noastre de balotat au fost proiectate exact în acest scop! Fluxul optimizat al materialului recoltat, comun tuturor modelelor, garantează viteze de lucru ridicate și productivitate maximă. Designul lor robust și buna reputație asigură, de asemenea, o valoare de revânzare ridicată. Dacă le luați pe ambele în considerație, John Deere vă oferă cel mai mic cost pe balot.



Productivitate



Paie



Fân



Furaje



Fiecare dintre utilajele noastre reprezintă standardele fără compromis de calitate și fiabilitate specifice produselor John Deere. Alegeți-l pe cel perfect pentru dumneavoastră.



F440E/450E

Ușoară și economică. Robustă și compactă.

- Ideală pentru utilizare regulată
- Valoare excelentă
- Funcționează cel mai bine pentru culturile uscate



F441M

Versatilitate pentru culturi multiple. Funcționare eficientă.

- Utilizare versatilă, de la joasă la frecventă
- Calitate înaltă a construcției, în conformitate cu toate specificațiile
- Performanță pentru culturi multiple
- Alegerea camerei de balotare



F441R

Capacitate ridicată. Concepute pentru regim greu.


- Construite pentru utilizarea unui mare volum
- Specificații premium
- Excelente pentru toate culturile



C441R

Capacitate ridicată. Sistem eficient de înfoliere.

- Punte unică sau în tandem
- Componente rezistente, pentru regim greu
- Fiabile
- Fabricate pentru rezultate

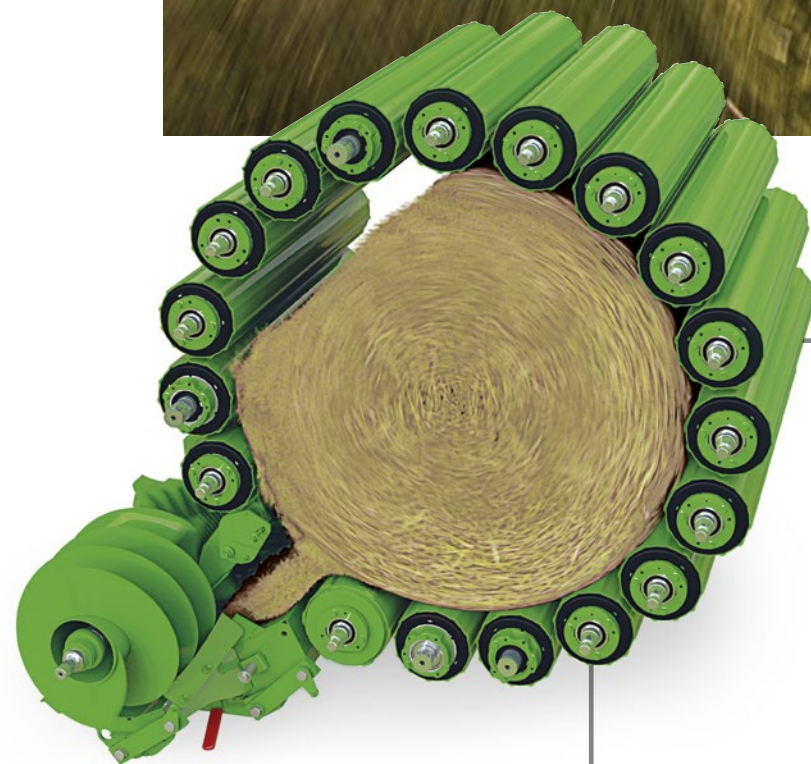

ECONOMII CU CAMERA DE BALOTARE

Camera de balotare conține 18 role cu douăsprezece nervuri, din oțel de înaltă calitate. Atât densitatea balotului, cât și diametrul pot fi setate din cabină, prin conexiunea ISOBUS.

Pentru regim greu: rulmenții mari, cu două rânduri, de 50 și 55 mm prelungesc durata de utilizare a prese de balotat.




BALOTARE LA SCARĂ MARE

F441R




Dacă vă aflați în căutarea unui randament și a unei performanțe ridicate, avem presa de balotat potrivită pentru dumneavoastră. Modelul F441R excelează dacă activitatea de balotare este amplă și trebuie terminată repede. Designul pentru regim greu completat de fiabilitatea legendară John Deere oferă performanță remarcabilă. Cel mai profesional mod de balotare.

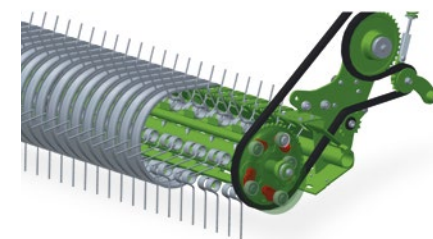

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI

Pentru o performanță fără egal care durează, ridicătorul premium cu cinci bare cu dinți opțional, de 2,20 m este echipat cu dinți cu diametrul de 6 mm și cu culegătoare de spice din oțel inoxidabil.

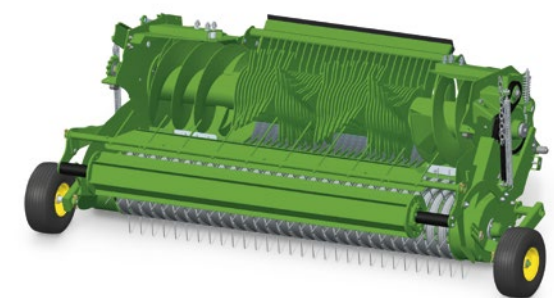


TOTUL PREMIUM

Rotoarele noastre premium de mare capacitate sunt disponibile în versiuni de tăiere cu dinți din Hardox® și 13 sau 25 de cuțite, cu seturi diverse de cuțite și cu distanțe de 40–80 mm.


TEHNOLOGIE DE TOP LA INTERIOR

MODELELE F441M ȘI F441R


Aveți oportunitatea să beneficiați de viteza și de fiabilitatea unei tehnologii de balotare de top. Aceste prese de balotat includ numeroase componente și caracteristici premium ale preselor noastre de balotat de top.

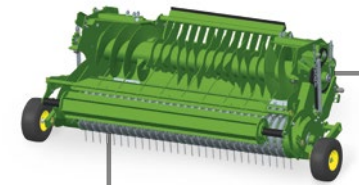

RotoFlow HC Premium: un sistem excelent de alimentare, pentru culturi multiple

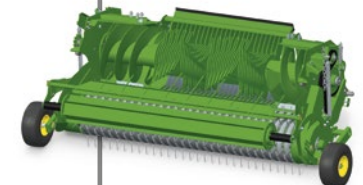

MaxiCut™ HC Premium: disponibil cu 13 sau 25 de cuțite



Deblocare fără ajutorul mâinilor, datorită podelei mobile pe toată lățimea

1 | SISTEM DE ALIMENTARE

Cu ajutorul ridicătorului lat de mare capacitate și cu performanțe ridicate, puteți balota mai rapid poloage grele.

2 | PODEA MOBILĂ

Desfundare fără comenzi manuale. Podeaua mobilă pe toată lățimea elimină cu ușurință chiar și cele mai dificile blocaje.

3 | DIMENSIUNEA CAMEREI

Diametru reglabil al balotului de 1,25–1,35 m într-o cameră de balotare cu lățimea de 1,21 m, pentru o greutate maximă a balotului.

4 | TEHNOLOGIE A CAMEREI PENTRU RECOLTE MULTIPLE

Disponibilă cu un sistem transportor sau cu 17 (F441M) sau 18 (F441R) role cu 12 nervuri.

5 | MATERIALE PENTRU REGIM GREU

Materiale cu specificații ridicate, precum dinții plăcii de uzură din Hardox®, rulmenți supradimensionați și role de oțel cu upgrade, pentru fiabilitate excepțională.

6 | LANȚ TRANSMISIE SIMPLIFICAT

Lanțul transmisie integrat, împreună cu cutia de viteze în formă de T, oferă până la 210 CP pentru a menține viteza pe câmp, chiar și în condiții dificile.

7 | SISTEM DE LEGARE CU PLASĂ

Rolele de plasă sunt ușor de instalat și sunt schimbate în mai puțin de un minut, fără a necesita unelte.

8 | PNEURI

Pneurile late cu capacitate portantă ridicată minimizează nivelul de compactare și de deteriorare a solului.

9 | UȘOR DE FOLOSIT

Descărcarea nu necesită intervenție manuală, datorită Baler Automation – Select. În plus, sistemul Baler Automation al tractorului oprește în mod automat tractorul în vederea descărcării, pentru o balotare mai eficientă.

10 | BALOTURI CU DENSITATE RIDICATĂ

Baloturile noastre sunt dense și își păstrează forma, chiar și după mai multe operațiuni de manipulare.

MAI REZISTENT. MAI RAPID. GATA.

C441R

Să îi spunem balotare totală. Combinația impresionantă dintre presa de balotat premium F441R solo și sistemul de transport cu role (TTS) John Deere contribuie la cea mai bună presă de balotat compactă, cu înfășurător.



1 | SISTEM DE ALIMENTARE

Alimentatoarele de capacitate ridicată și cu performanțe deosebite, cu lățimea de 2,2 m, vă permit să balotați mai rapid poloage grele.

4 | LANȚ TRANSMISIE SIMPLIFICAT

Lanțul transmisie integrat, împreună cu cutia de viteze în formă de T, oferă până la 210 CP pentru a menține viteza pe câmp, chiar și în condiții dificile.

2 | PODEA MOBILĂ

Desfundare fără comenzi manuale. Podeaua mobilă lată cu lățime completă vă permite să eliminați cu ușurință chiar și cele mai dificile blocaje, direct din cabină.

5 | PENTRU REGIM GREU

Dotate cu bare de ridicare cu cinci dinți, montate pe rulmenți etanșați cu bile, lanțuri HD Diamond și rotor cu placă de uzură cu dinți din Hardox®, pentru o durată lungă de viață.

3 | DIMENSIUNEA CAMEREI

Diametru reglabil al balotului de 1,25–1,35 m într-o cameră de balotare cu lățimea de 1,21 m, pentru o greutate maximă a balotului.

6 | TTS

Chiar și pe terenuri deluroase, sistemul de transport cu mese garantează un transfer eficient al baloților, menținând forma acestora.

7 | LEGARE CU PELICULĂ

Cu senzorii cu ultrasunete, camera și ambreiajul cu rolă, sistemul de legare cu peliculă este foarte fiabil, ceea ce reduce perioada inactivă. Trecerea de la peliculă la plasă este, de asemenea, rapidă, pentru o productivitate maximă de la un câmp la altul.

8 | PNEURI

Indiferent dacă aveți nevoie de o singură punte sau de o punte tandem, aveți posibilitatea de a alege dimensiuni de pneuri care mențin lățimea utilajului sub 3 m.

9 | AVANTAJE PROMPTE

Bucurați-vă de reincărcări rapide cu ajutorul sistemului nostru inovator de depozitare a rolelor de peliculă. Acces ușor pentru operațiuni de întreținere, cu ajutorul ușilor cu deschidere verticală.

10 | BRAȚ DE ÎNFĂȘURARE RAPID

Cu o turație de 40 rpm, acesta garantează o capacitate ridicată a sistemului de înfășurare, cu o productivitate maximă de până la 92 de baloți/h.

**DISPONIBILĂ ȘI
VERSIUNEA CU
O SINGURĂ PUNTE**



RECOLTARE RAPIDĂ

C441R



Presa de balotat John Deere adaugă înfășurare extrem de rapidă la balotarea de înaltă capacitate, având control ISOBUS ușor și o înlocuire rapidă a peliculei. În concluzie: mai mulți baloți pe zi, datorită performanței ridicate a sistemului de transport cu mese John Deere.

Când confortul face echipă cu productivitatea. Manipularea convenabilă a rolei de peliculă pentru înfășurare este o adevărată economisire de timp de fiecare dată când cele două role de peliculă trebuie schimbate.



ÎNFĂȘURARE DEOSEBIT DE RAPIDĂ

Pur și simplu setați câte straturi sunt de înfășurat pe afișajul cabinei și relaxați-vă. Este nevoie de doar 37 de secunde pentru a evacua, a înfășura și a livra balotul pe sol!



Modulul de legare electrică cu peliculă reutilizează mai multe componente ale sistemului de plasă, permițând trecerea rapidă de la peliculă la plasă. Sistemul este optimizat pentru a fi utilizat cu rolele John Deere XtraCover™.



VERSATILITATE EFICIENTĂ LA CULTURI MULTIPLE



F441M




Modelul F441M este un utilaj complet, fiabil și performant, pentru mai multe culturi. Acesta este ideal pentru utilizarea unui volum mediu sau dacă aveți o operațiune în care un interval de operare redus necesită o capacitate și o viteză mai mari.

PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ

Dispozitivele de ridicare sunt disponibile cu lățimea de 2 m sau de 2,2 m. Designul cu canale de came se adaptează cu ușurință, chiar și la brazde foarte late și dificile.

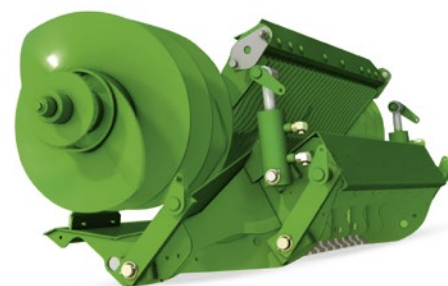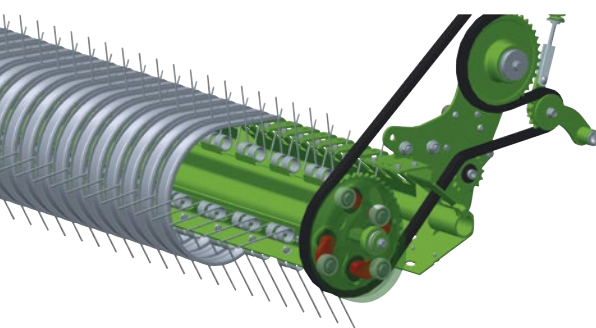

Sistemul opțional de desfundare cu podea mobilă pe toată lățimea elimină înfundarea, chiar și în cazul unor melci convergenți.

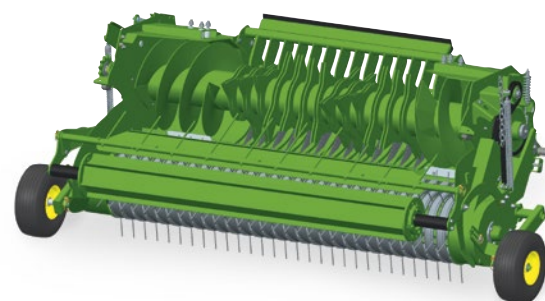

Ridicătoare galvanizate rezistente la rugină cu dinți din Hardox®, pentru mai multă durabilitate.




PRELUAȚI CONTROLUL

De la comanda de bază pentru sistemul de înfășurare (BaleTrak™ Easy) la gestionare completă a baloților, cu monitorul nostru BaleTrak™.

PERSONALIZARE

Pentru a obține greutatea optimă a balotului pentru aplicația dumneavoastră, puteți alege între două camere cu o lățime de 1,21 m, proiectate potrivit scopului ales.

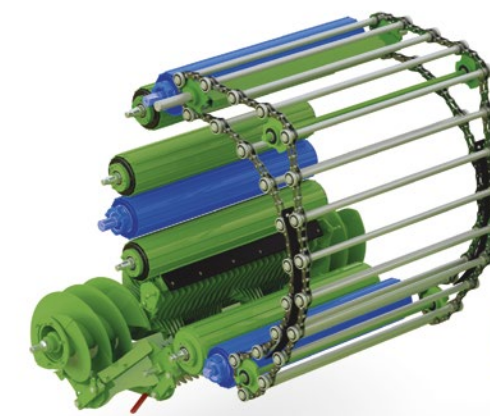

Sistem cu conveyer Multi-crop



Furaje – o serie de role cu 12 nervuri agresive

REZISTENTE ȘI UȘOR DE ÎNTREȚINUT

F440E ȘI F450E



Presele noastre de balotat F440E și 450E sunt economice, simple și robuste proiectate. Acestea sunt ideale pentru micii crescători de animale care își taie propriile furaje sau ca utilaj de rezervă pentru operațiuni mai ample. Puteți alege între sisteme de legat cu sfoară și ambalare în plasă, care produc baloți fie cu diametrul de 1,2 m (F440E), fie cu diametrul de 1,5 m (F450E), având un dispozitiv de ridicare standard de 1,5 m sau opțional de 1,9 m, pentru poloage mai grele.



PUR ȘI SIMPLU INTELIGENTE

Porniți caseta de control. Așteptați semnalul sonor și aprinderea becului „stop”. Alegeți legarea cu sfoară sau ambalarea cu plasă. Gata.



Cele două dimensiuni diferite ale camerei vă permit să obțineți baloți compacti, cu un diametru de 1,20 sau de 1,50 m.



CEA MAI BUNĂ DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA SFÂRȘIT

Ridicătoarele noastre de top sunt disponibile cu lățimi de 1,50 sau de 1,90 m și vă permit să balotați brazde grele mai rapid, cu risc redus de blocare. Atât sistemele de legare cu sfoară, cât și cele de ambalare cu plasă produc baloți uniformi, ordonați strânși.

PROXIMITATE

Cum reușim să fim apropiați de clienții noștri?

- Număr unic de contact: 0373.800.222;
- 10 locații service, 22 locații vânzare piese de schimb;
- Peste 130 de echipe mobile de tehnicieni;
- Magazin online pentru piese de schimb: Ipsos P@rts.

INOVAȚIE

Cum ne folosim de tehnologie și de utilaje conectate pentru a ajuta Clientul, pentru a reduce costurile și pentru a mări productivitatea și eficiența?

- Diagnosticare și asistență tehnică de la distanță;
- Folosirea celor mai performante sisteme: SAR, DTC, RDA;
- Organizarea sarcinilor tehnicienilor prin Field Service Management.

PROACTIVITATE

În ce fel proactivitatea serviciilor noastre ajută clienții pentru a reduce costuri și pentru a mări productivitatea și eficiența?

- Alerte de mentenanță;
- Alerte tip Expert Alert;
- Expert Check, campanie de verificare pre-sezon.

SIGURANȚĂ

Pe ce ne bazăm când spunem acest lucru?

- Piese de schimb de origine;
- Garanție pentru lucrările de service;
- Peste 13.000 ore de formare pentru tehnicienii noștri;
- Garanție Ipsos 3 ani.

IPSO SERVICE 360

MAI MULT DECÂT PIESE ȘI SERVICE



MAI MULT DECÂT PIESE ȘI SERVICE

Conceptul nostru de business este unul profesionist, pornind de la cea mai mare rețea de post-vânzare, cea mai numeroasă și bine pregătită echipă tehnică și până la investiții în stoc și în implementarea serviciilor conectate.

IPSO Service 360 reprezintă o promisiune de profesionalism și calitate către Clienții noștri și are la bază Proximitatea, Inovația, Proactivitatea și Siguranța.

IPSO Service 360, sub deviza „Mai mult decât piese și service”, evidențiază valoarea adăugată a colaborării cu IPSO și ce înseamnă tot ecosistemul serviciilor post-vânzare pus la dispoziția Partenerilor noștri.



SOLUȚII DE CREȘTERE A VALORII BALOTULUI

SOLUȚII DE AMBALARE A CULTURII

Soluțiile John Deere de ambalare a culturii cresc performanța presei de balotat și vă oferă cea mai bună protecție pentru baloți.

XTRACOVER™

XtraCover™ este conceput special pentru a fi utilizat cu sistemul C441R de legare cu peliculă. Lățimea de 1380 mm oferă protecție perfectă de la o margine la cealaltă, precum și deschidere ușoară a balotului. Acesta este, de asemenea, complet reciclabil.

XTRANET™

Balotați întreaga zi cu cheltuieli mai mici. Puternic, lung și larg, acesta este proiectat special pentru sistemul de încărcare ușoară al presei de balotat.

COVEREDGE™ – VERSIUNEA ORIGINALĂ

Liderul original în protecția marginilor. Plasa acoperă marginea balotului, eliminând „umerii” balotului.

AMBALAJ ELASTIC XTRAFILM™

Strânge mai bine și protejează pentru mai mult timp. Xtrafilm™ produce o etanșare puternică, include inhibitori puternici ai razelor UV și are o rezistență excepțională la rupere și la străpungere.



SPECIFICAȚII

	F440E*	F450E*	F441M
BALOȚI			
Diametru (m)	1,20	1,50	1,25-1,35
Lățime (m)	1,20		1,21
RIDICĂTOARE			
Lățime (m)/(lățime DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)		2,00 m (1,86 m DIN)
	–		2,20 m (2,12 m DIN) cu opțiune
Bară cu dinți	4 bare cu dinți cu design cu cale pentru camă și poziție reglabilă		4 bare cu dinți cu construcție cu cale pentru camă și culegătoare de spice galvanizate
Compresor pentru cultură	Tije de compresor		Scut compresor (2,00 m/2,20) sau rolă de comprimare a materialului (2,00 m/2,20)
Roți de adâncime	Pneumatice, fixe cu 7 poziții		Pneumatice, fixe sau cu orientare pe direcție ca opțiune
ALIMENTATOR ROTATIV			
Tip	Furci		RotoFlow HC Premium (fără cuțite)
	–		MaxiCut™ HC 13 Premium
Număr de cuțite	–		13
Set de cuțite	–		0-13
Sistem de desfundare	–		RotoFlow HC Premium: cheie manuală sau podea mobilă cu lățime completă ca dotare opțională
	–		MaxiCut™ HC 13 Premium: podea mobilă cu lățime completă
CAMERĂ DE BALOTARE			
Tip	2 role cu caneluri + transportor cu 41 de barete		Culturi multiple: 7 role cu nervuri (3 ranforsate) + transportor spate cu 32 de barete ranforsate
	–		Special pentru furaje: 17 role cu nervuri (4 ranforsate)
Descărcarea balotului	Ejector al balotului ca dotare de bază		Rampă ca opțiune
Sistemul Baler Automation al tractorului	–		–
SISTEMUL DE ÎNFĂȘURARE			
Sistem de înfoliere cu plasă	Opțional. Reglabil, cu 0,5 rotații		Standard
Capacitate de încărcare	1 rolă		2 role de plasă ca dotare de bază
Compatibilitate CoverEdge™	Nu		Da
LEGARE CU PELICULĂ			
Legare cu peliculă	Nu este disponibil		Nu este disponibil
Capacitate de încărcare	-		–
LEGARE CU SFOARĂ			
Sistem de legare cu sfoară	Reglare continuă din buton rotativ		Nu este disponibil
Capacitate de încărcare	4 bobine cu sfoară		–
PRIZĂ DE PUTERE			
Turația prizei de putere	540 rpm		540 rpm
	–		–
Siguranță/capacitate priză de putere	Securitate lanț cinematic cu bolț de siguranță ca dotare de bază		Ambreiaj cu came – 102 kW pentru 540 rpm priză de putere
AFIȘAJE			
Tip	Casetă de control. Gestionarea lansării legării		Baletrak™ Easy sau Baletrak™
	–		–
	–		–
	–		–
ÎNȚREȚINERE			
Lubrifierea automată a lanțului	Opțional		Standard
Rezervor de lubrifiere	–		–
Sistem automat de gresare	–		–
Priză de putere cu interval extins de gresare	–		De bază
SISTEM DE ÎNFOIERE			
Transfer baloți	–		–
Brațe de înfășurare	–		–
Senzor de întrerupere a peliculei	–		–
Mod de descărcare	–		–
Capacitate de încărcare peliculă	–		–
PNEURI			
Mărime pneuri	11,5/80-15,3, 400/60-15,5		15/55-17, 16/70-20 (model în zig-zag), 500/55-20, 500/50-17
CERINȚE MINI PUTERE			
kW/CP	37/50		56/75

*Este posibil să nu fie disponibil în toate țările. Vă rugăm să vă întrebați distribuitorul.

F441R	C441R	
1,25-1,35	1,25-1,35	
1,21	1,21	
2,00 m (1,86 m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
2,20 m (2,12 m DIN) cu opțiune	–	
5 bare cu dinți cu construcție cu cale pentru camă și culegătoare de spice din oțel inoxidabil	5 bare cu dinți cu construcție cu cale pentru camă și culegătoare de spice din oțel inoxidabil	
Rolă de comprimare a materialului	Rolă de comprimare a materialului	
Pneumatice, fixe sau cu orientare pe direcție ca opțiune	Pneumatice, fixe sau cu orientare pe direcție ca opțiune	
MaxiCut™ HC 13 Premium	MaxiCut™ HC 13 Premium	
MaxiCut™ HC 25 Premium	MaxiCut™ HC 25 Premium	
13 sau 25	13 sau 25	
HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	
–	–	
Podea mobilă cu lățime completă	Podea mobilă cu lățime completă	
18 role cu nervuri, cu 2 ranforsate și 2 pentru regim greu	18 role cu douăsprezece nervuri, cu 2 ranforsate și 2 pentru regim greu	
–	–	
Rampă ca opțiune. Baler Automation – Select ca opțiune cu ISOBUS	–	
Standard cu opțiune ISOBUS	Standard	
De bază	De bază	
2 role de plasă ca dotare de bază	2 role de plasă ca bază + 1 rolă ca opțiune	
Da	Da	
Nu este disponibil	Opțional – din fabrică sau pachet de modernizare	
–	2 role de peliculă în dotarea de bază + 1 rolă ca opțiune	
Nu este disponibil	Nu este disponibil	
–	–	
540 rpm	540 rpm	
1000 rpm în dotarea de bază cu MaxiCut™ HC 25, opțional cu MaxiCut™ HC 13	1000 rpm în dotarea de bază cu MaxiCut™ HC 25, opțional cu MaxiCut™ HC 13	
Ambreiaj cu came – 124 kW pentru 540 rpm priză de putere, 157 kW pentru 1000 rpm priză de putere	Ambreiaj cu came– 124 kW pentru 540 rpm priză de putere, 157 kW pentru 1000 rpm priză de putere	
Baletrak™+ în dotarea de bază with MaxiCut™ HC 13	Afișaj universal G5™ ca dotare de bază	
Afișaj 1100 pentru instrumente și afișaj universal G5™ ca opțiune. În dotarea de bază cu MaxiCut™ HC 25. Presă de balotat cu ISOBUS	–	
–	Niciun monitor ca opțiune	
Fără monitor ca opțiune la presa de balotat ISOBUS	–	
De bază	De bază	
De bază	–	
Sistem de cartușe sau rezervor/sistem ISOBUS ca opțiune	Sistem de cartușe ca versiune de bază, rezervor/sistem ISOBUS ca opțiune	
De bază	De bază	
–	Sistem de transfer cu mese cu viteză îmbunătățită	
–	2 brațe cu turație optimizată (de până la 40 rpm)	
–	De bază	
–	Automat sau manual (4 moduri, 3 viteze). Covor de cauciuc sau înclinarea balotului ca opțiune	
–	Role de 2 x 750 mm pe brațele de înfoliere + compartiment de depozitare 10 role	
16/70-20 (model în zig-zag), 500/55-20, 520/55R22,5, 600/50R22,5	Punte simplă: 600/55R22,5, 750/45R22,5	Punte tandem: 500/45-22,5, 620/40R22,5
75/100	82/110	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Probabilitatea este foarte mare ca atunci când aveți nevoie de noi, să aveți nevoie de noi imediat. Pentru sfaturi, pentru a rezolva o problemă sau pentru o piesă, apălați la noi și vă vom pune la dispoziție tehnicieni instruiți în fabrică, pregătiți să se apuce de lucru pentru dumneavoastră, utilizând exclusiv produse și piese de origine John Deere.



48 - 27A0



IPSO
Agricultură

S.C. IPSO SRL
Șos. București-Târgoviște 174D,
Mogoșoaia, Jud. Ilfov
Tel: +40 373 800 222

Acest text a fost realizat pentru o circulație la nivel mondial. Deși sunt oferite informații generale, imagini și descrieri, unele ilustrații și texte pot include finanțare, credite, asigurări, opțiuni pentru produse și accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și designul produselor descrise în acest text fără o înștiințare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.